

BEPA Maskin AB

Beställningsnyckel

	Ant.	Benämning
Hydr.aggregat typ HPG-9-2,2 Q=9L/min		
Hydr.aggregat typ HPG-16-3 Q=16L/min		
Hydr.aggregat typ HpG-24-4 Q=24 L/min		
Elutrustning TPKK		
Transportkärra		
Tryckbegränsningsventil R 3/8" monterad		
Manometer 0-250 bar monterad		
Snabbkopplingar (2st) Jordbrukskoppling TEMA 5510 Monterade		
4-vägsventil NG6 24 VDC Alt Magnet 2 St 220 V AC Hirshmankontakt 2 St Skruv 1 sats Montageplatta inkl. tryckbegränsningsventil		
Handspaksventil SD4-1-18L monterad		
Tryckvändande ventil, monterad NG6		


BEPA Maskin AB

Återförsäljare:

Missveden 1 544 92 HJO
Tel: +46 (0)70 53 310 50
E-post: ba@bepamaskin.se
Hemsida: www.bepamaskin.se

BEPA Maskin AB

Hydraulaggregat 2,2 Kw/3 Kw/4 Kw

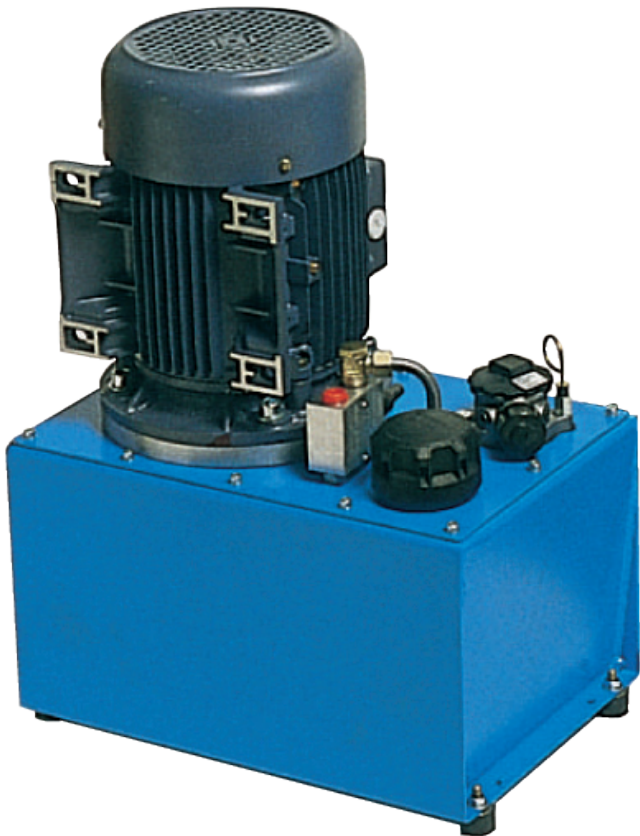

BESKRIVNING

Egen drivkälla till hydraulmaskiner t ex vedklyvar, inplastare m.m

- Grundaggregatet innehåller:
- Tank 25 Liter med gummifötter
 - 9, 16 , 24 liter /min
 - Luftfilter
 - Nivåglas
 - Returoljefilter

Levereras utan olja. Specialutförande kan fås efter önskemål.

Svensk kvalitet

BEPA Maskin AB

Kapacitetstabell


Hydraul-agg-typ	Q=pumpfl /min	Elmotor Kw	Tank Storlek	Vid drift kont.max	Vid Spets bel.max
HPG	24	4	25	100	175
	16	4	25	150	190
	12	4	25	200	220
HPG	16	3	25	115	180
	12	3	25	150	190
	9	3	25	200	220
HPG	9	2,2	15	150	190
	7	2,2	15	190	220
	5	2,2	15	220	240

Tankstorlekar

Liter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm
8	350	240	190
15	400	300	220
25	450	350	250
35	450	500	300
60	600	500	300

Elmotor

Elmotor Kw	Höjd
2,2	320mm
3	320mm
4	340mm

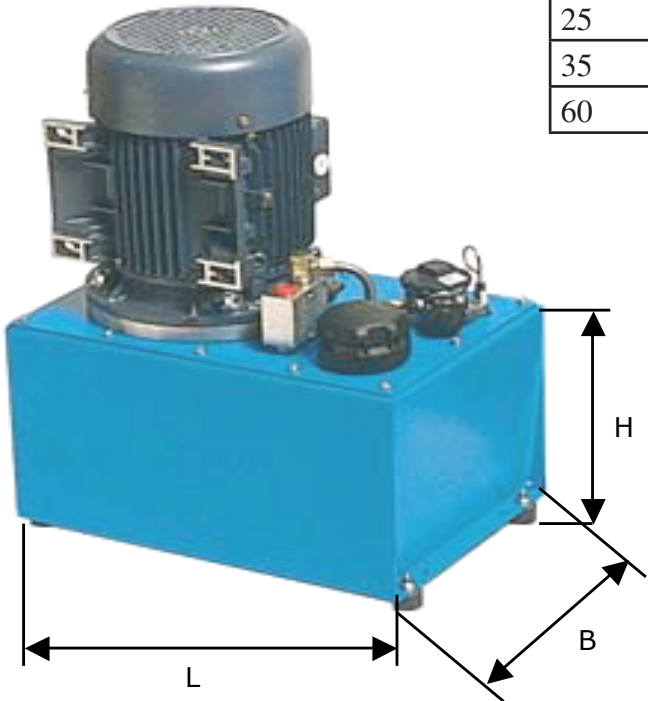

BEPA Maskin AB


Extra utrustning



Manometer 0-250 bar



Tryckväxlande ventil

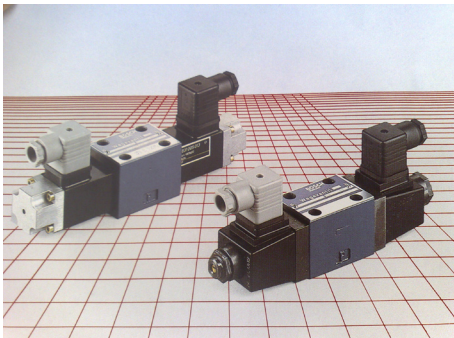

Elstyrd Rikttningsventil




Växelventil



Stryp/backventil



Rikttningsventil

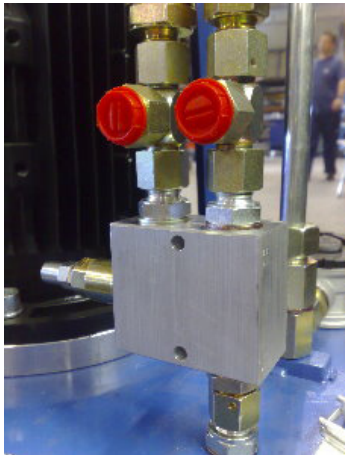

Tryckbegränsningsventil



Elutrustning TPKK



Snabbkopplingar

Tankar finns i olika storlekar för att passa just ditt behov eller hjulsats om du behöver flytta den smidigt.